



grid | power VR L

Series OPzV

阀控密封式铅酸蓄电池

主要应用领域

- 电信
移动电话基站
BTS基站
off-grid/on-grid 解决方案
- 电厂
- 电网
- 交通系统
信号系统、照明
- 安全照明

产品优点

- 免维护，不需要加水 — 创新的胶体技术
- 预期使用寿命长 — 优化的铅钙合金设计
- 长循环稳定性能 — 管状极板设计
- 最好的兼容性能 — 根据标准 DIN 40742 设计
- 优化空间利用率 — 可以水平排列，叠加
- 即使在安装时也能防止短路现象发生 — 基于 HOPPECKE 系统连接件

型号一览表 **grid | power VR L** Series OPzV


容量、尺寸和重量

Series OPzV	DIN 型号	C ₁₀ /1.80 V Ah	C ₅ /1.77 V Ah	C ₃ /1.75 V Ah	C ₁ /1.67 V Ah	max.*重量 kg	max.*长度 L mm	max.*宽度 W mm	max.*高度 H mm	Fig.
grid power VR L 2-215 **	4 OPzV 200 **	213	199	183	141	17.2	105	208	420	A
grid power VR L 2-270 **	5 OPzV 250 **	267	248	228	177	21.3	126	208	420	A
grid power VR L 2-325 **	6 OPzV 300 **	320	298	274	212	25.3	147	208	420	A
grid power VR L 2-420 **	5 OPzV 350 **	412	365	324	236	29.2	126	208	535	A
grid power VR L 2-500 **	6 OPzV 420 **	494	438	387	283	34.3	147	208	535	A
grid power VR L 2-580 **	7 OPzV 490 **	577	510	453	330	39.6	168	208	535	A
grid power VR L 2-720 **	6 OPzV 600 **	718	625	543	388	47.3	147	208	710	A
grid power VR L 2-960 **	8 OPzV 800 **	958	835	723	517	64.2	215	193	710	B
grid power VR L 2-1080 **	9 OPzV 900 **	1080	938	815	581	73.8	215	235	710	B
grid power VR L 2-1200 **	10 OPzV 1000 **	1200	1040	906	646	78.2	215	235	710	B
grid power VR L 2-1320 **	11 OPzV 1100 **	1320	1146	995	710	88.3	215	277	710	B
grid power VR L 2-1440 **	12 OPzV 1200 **	1440	1250	1086	775	97.3	215	277	710	B
grid power VR L 2-1570 **	12 OPzV 1500 **	1570	1315	1146	795	106.5	215	277	855	B
grid power VR L 2-1830 **	14 OPzV 1750 **	1832	1532	1339	927	137.4	215	400	815	C
grid power VR L 2-2100 **	16 OPzV 2000 **	2090	1750	1530	1059	149.7	215	400	815	C
grid power VR L 2-2360 **	18 OPzV 2250 **	2355	1969	1721	1192	165.2	215	490	815	D
grid power VR L 2-2620 **	20 OPzV 2500 **	2620	2190	1911	1324	182.2	215	490	815	D
grid power VR L 2-2880 **	22 OPzV 2750 **	2878	2407	2104	1457	205.5	215	580	815	D
grid power VR L 2-3140 **	24 OPzV 3000 **	3140	2625	2295	1589	214.2	215	580	815	D


C₁₀, C₅, C₃ 和 C₁ = 10 小时, 5 小时, 3 小时和 1 小时放电时的实际容量

* 依照 DIN 40742 标准中定义尺寸最大值


** 可水平放置, 水平放置和竖直放置的价格不同




grid | power VR L 2-215 -
grid | power VR L 2-720




grid | power VR L 2-960 -
grid | power VR L 2-1570



grid | power VR L 2-1830 -
grid | power VR L 2-2100



grid | power VR L 2-2360 -
grid | power VR L 2-3140

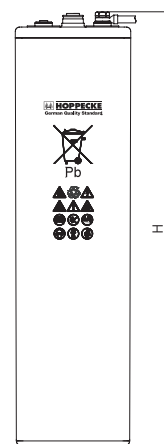

设计寿命: 大于20年

最佳的环境兼容性 — 在经认证的回收系统中, 进行材料回收循环利用。



HOPPECKE
POWER FROM INNOVATION
荷贝克电源系统 (武汉) 有限公司
荷贝克电源系统 (溧阳) 有限公司
更多信息: <http://www.hoppecke.com.cn>



武汉公司: 湖北省武汉市东西湖区新城十三路51号 430040
电话: 027-83266826 传真: 027-83266831
E-mail: rp@hoppecke.com.cn
上海分公司: 上海市普陀区铜川路70号新城市中心广场1104-1106室 200333
电话: 021-60671938 传真: 021-60671939
E-mail: hoppecke_sh@hoppecke.com.cn

拥有此标志的电池是可以循环利用的, 用后必须送往专门地点循环再生。
如不循环再生, 就必须按相应法规将其当作特殊废品进行处理。

北京分公司: 北京市朝阳区朝阳北路103号, 金泰国益大厦1205室 100123
电话: 010-52026824/25/26 传真: 010-52026820
E-mail: hoppecke_bj@hoppecke.com.cn
广州分公司: 广州市建设六马路33号, 宜安广场1506室 510060
电话: 020-83644090/91/92 传真: 020-83644093
E-mail: hoppecke_gz@hoppecke.com.cn