



Podobne jak na ilustracji

grid | power VR M

Seria power.com SB

Akumulatory ołowiowo-kwasowe z ciśnieniem regulowanym zaworem

Typowe zastosowania:

- Systemy Zasilania Bezprzerwowego (UPS)
- Telekomunikacja
 - Stacje telefonii komórkowej
 - Stacje BTS
 - Rozwiązania off-grid/on-grid
- Systemy zasilania
- Oświetlenie awaryjne

Korzyści z użytkowania:

- Bezobsługowość związana z uzupełnianiem wody – dzięki zastosowaniu absorbcyjnej włókny szklanej
- Bardzo dobra wydajność wysokoprądowa – niski koszt inwestycji dzięki innowacyjnej konstrukcji elektrod
- Optymalne wykorzystanie przestrzeni, dzięki możliwości aranżacji poziomej
- Zwiększona ochrona przed zwarcie podczas instalacji i pracy – oparta na systemie izolowanych łączników
- Łatwość montażu i przenoszenia – dzięki zintegrowanym uchwytem w pokrywie*


Przegląd typów **grid | power VR M**

Pojemności, wymiary, masy

Seria power.com SB	Typ	$C_{10}/1,80\text{ V}$ Ah	$C_5/1,75\text{ V}$ Ah	$C_3/1,70\text{ V}$ Ah	$C_1/1,70\text{ V}$ Ah	$C_{1/2}/1,65\text{ V}$ Ah	$C_{1/6}/1,65\text{ V}$ Ah	Waga kg	dł. L mm	szer. W mm	wys. H mm	Rys.
grid power VR M 6-170	power.com SB 6 V 170	161	150	141	115	99	68	31,8	242	170	275	A
grid power VR M 6-220	power.com SB 6 V 220	222	207	193	156	135	96	39,6	308	170	275	A
grid power VR M 2-230	power.com SB 2 V 230	232	218	206	167	141	88	14,5	90	183	310	B
grid power VR M 2-330	power.com SB 2 V 330	343	323	306	251	219	137	20,9	183	129	310	C
grid power VR M 2-400	power.com SB 2 V 400	411	384	362	298	256	167	25,2	183	155	310	D
grid power VR M 2-600	power.com SB 2 V 600	604	565	537	447	385	249	38,0	183	226	310	E
grid power VR M 2-800	power.com SB 2 V 800	834	777	735	601	523	333	50,3	182	304	310	F
grid power VR M 2-1000	power.com SB 2 V 1000	1070	984	920	748	649	408	64,2	182	391	310	G


C_{10} , C_5 , C_3 , C_1 , $C_{1/2}$ oraz $C_{1/6}$ = Pojemności dla 10 h, 5 h, 3 h, 1 h, 1/2h oraz 1/6h czasu rozładowania

Rys. A




grid | power VR M 6-170
grid | power VR M 6-220

Rys. B




grid | power VR M 2-230

Rys. C




grid | power VR M 2-330

Rys. D




grid | power VR M 2-400

Rys. E




grid | power VR M 2-600

Rys. F

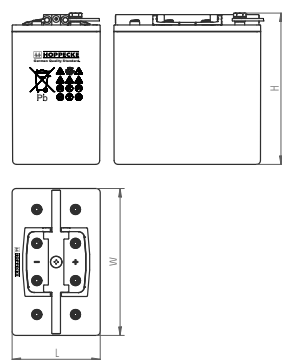

grid | power VR M 2-800

Rys. G

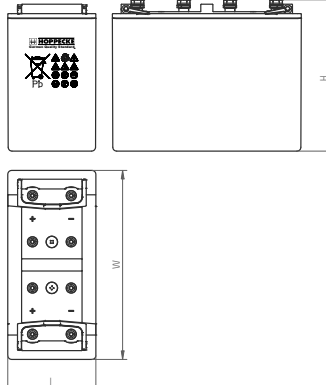

grid | power VR M 2-1000

Projektowana żywotność: do 15 lat · Klasyfikacja EUROBAT: ≥ 12 lat

Dbłość o środowisko – zamknięta pętla odzyskiwania materiałów w akredytowanym systemie recyklingu

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 10 · 63-006 Śródka · Tel.: +48 61 6465 000 · Fax: +48 61 6465 001
E-mail: info@hoppecke.pl · www.hoppecke.pl

