



grid|power VR M

Series power.com SB

阀控密封式铅酸蓄电池

主要应用领域

- UPS
- 电信
 - 移动电话站
 - BTS基站
 - Off-grid/on-grid解决方案
- 电力供应
- 应急照明

产品优点

- 免维护，不需要加水 - 采用创新的胶体-ESS胶体电解质均衡技术
- 良好的大电流放电性能 - 采用创新的电极结构，投资成本低
- 优化空间利用率 - 可以水平排列
- 即使在安装时也能阻止短路现象的发生 - 基于HOPPECKE系统连接件
- 易于安装和装配 - 带有手柄的电池盖*


型号一览表 **grid|power VR M**

容量尺寸和重量

Series power.com SB	型号	C ₂₀ /1.75 V	C ₁₀ /1.8 V	C ₅ /1.75 V	C ₃ /1.7 V	C ₁ /1.7 V	重量	长度 L	宽度 W	高度 H	Fig
		Ah	Ah	Ah	Ah	Ah	kg	mm	mm	mm	
grid power VR M 12-50	power.com SB 12V 50	56	53	53	50	41	24.6	229	177	230	A
grid power VR M 12-60	power.com SB 12V 60	67	63	59	55	45	25.1	229	177	230	A
grid power VR M 12-80	power.com SB 12V 80	89	84	77	72	60	36.7	344	177	230	B
grid power VR M 12-100	power.com SB 12V 100	106	101	92	86	72	37.2	344	177	230	B
grid power VR M 12-110	power.com SB 12V 110	119	112	112	105	88	52.2	498	177	230	C
grid power VR M 12-130	power.com SB 12V 130	139	131	119	112	93	53.2	498	177	230	C
grid power VR M 12-140	power.com SB 12V 140	153	144	131	123	102	54.2	498	177	230	C
grid power VR M-FT 12-105	power.com SB 12V 105	119	108	102	95	78	40.6	541	125	217	D
grid power VR M-FT 12-160	power.com SB 12V 160	181	163	154	145	120	59.7	541	125	302	D
grid power VR M-FT 12-180	power.com SB 12V 180	187	182	160	150	125	71.3	522	224	231	E
grid power VR M 6-170	power.com SB 6V 170	171	161	149	139	115	31.8	242	170	275	F
grid power VR M 6-220	power.com SB 6V 220	235	220	184	171	142	39.6	308	170	275	F
grid power VR M 2-230	power.com SB 2V 230	247	232	216	203	167	14.5	90	183	310	G
grid power VR M 2-330	power.com SB 2V 330	366	343	322	302	251	20.9	183	129	310	H
grid power VR M 2-400	power.com SB 2V 400	438	411	382	358	298	25.2	183	155	310	I
grid power VR M 2-500	power.com SB 2V 500	548	517	496	462	382	31.5	183	192	310	J
grid power VR M 2-600	power.com SB 2V 600	642	604	562	529	447	38	183	226	310	J
grid power VR M 2-800	power.com SB 2V 800	885	834	777	735	601	50.3	182	304	310	K
grid power VR M 2-1000	power.com SB 2V 1000	1138	1070	985	921	748	64.2	182	391	310	L


C₂₀, C₁₀, C₅, C₃, C₁ = 20小时, 10小时, 5小时, 3小时, 1小时率放电容量

Fig. A




grid|power VR M 12-50 -
grid|power VR M 12-60

Fig. B




grid|power VR M 12-80 -
grid|power VR M 12-100

Fig. C

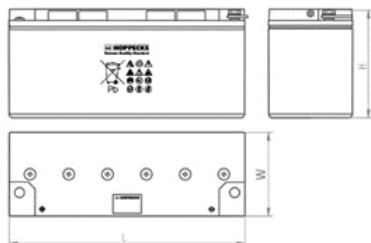


grid|power VR M 12-110 -
grid|power VR M 12-140

Fig. D




grid|power VR M-FT 12-105 -
grid|power VR M-FT 12-160

Fig. E




grid|power VR M 12-180

Fig. F




grid|power VR M 6-170 -
grid|power VR M 6-220

Fig. G




grid|power VR M 2-230

Fig. H




grid|power VR M 2-330

Fig. I




grid|power VR M 2-400

Fig. J




grid|power VR M 2-500 -
grid|power VR M 2-600

Fig. K



grid|power VR M 2-800

Fig. L



grid|power VR M 2-1000

设计寿命: 大于15年

最佳的环境兼容性——在经认证的回收系统中, 进行材料回收循环利用。



拥有此标志的电池是可以循环利用的, 用后必须送往专门地点循环再生。
如不循环再生, 就必须按相应法规将其当做特殊废品进行处理。