



Similar to the illustration,
AquaGen® optional

grid | power vx

Series GroE

富液式铅酸蓄电池

主要应用领域

- 电厂
- 变电站
- 不间断电源 (UPS)

产品优点

- 优异的大电流能力 — 专门设计的普兰特式极板，投资成本低
- 最长的预期使用寿命 — 源于纯铅的极板和电解液密度低
- 最大的兼容性 — 根据 DIN 40738 德国工业标准设计
- 即使在安装时也能防止短路现象发生 — 基于HOPPECKE系统连接件
- 长时间不需要加水，达到免维护 — 使用AquaGen®水份重组阀，其复合效率将气体及酸雾的排放降至最低¹


型号一览表 grid | power vx

容量、尺寸和重量

Series GroE	DIN 型号	C ₁₀ /1.80V Ah	C _{1/2} /1.75V Ah	C _{1/4} /1.70V Ah	C _{1/6} /1.70V Ah	重量 approx. kg	电解液重量 kg (1.22 kg/l)	max.*长度 L mm	max.*宽度 W mm	max.*高度 H mm	Fig.
grid power vx 2-75	3 GroE 75	78	39.5	30.5	26	17.3	6.6	184	155	410	A
grid power vx 2-100	4 GroE 100	104	53	40.5	34.5	19.4	6.5	184	155	410	A
grid power vx 2-125	5 GroE 125	130	66	50.8	43.5	21.5	6.3	184	155	410	A
grid power vx 2-150	6 GroE 150	156	79.5	61	52	23.4	6.1	184	155	410	A
grid power vx 2-175	7 GroE 175	182	92.5	71	60.5	25.4	5.9	184	155	410	A
grid power vx 2-200	8 GroE 200	208	106	81.3	69.5	32.2	9.7	184	230	410	A
grid power vx 2-225	9 GroE 225	234	119	91.3	78	34.1	9.5	184	230	410	A
grid power vx 2-250	10 GroE 250	260	133	102	86.5	36.2	9.3	184	230	410	A
grid power vx 2-275	11 GroE 275	286	146	112	95.5	38.2	9.1	184	230	410	A
grid power vx 2-300	12 GroE 300	312	159	122	104	40.0	8.9	184	230	410	A
grid power vx 2-325	13 GroE 325	338	172	132	113	50.2	14.3	184	340	410	B
grid power vx 2-350	14 GroE 350	364	186	142	121	52.1	14.1	184	340	410	B
grid power vx 2-375	15 GroE 375	390	199	152	130	54.2	13.9	184	340	410	B
grid power vx 2-400	16 GroE 400	416	212	163	139	56.1	13.7	184	340	410	B
grid power vx 2-425	17 GroE 425	442	225	173	147	58.1	13.5	184	340	410	B
grid power vx 2-450	18 GroE 450	468	239	183	156	60.2	13.5	184	340	410	B
grid power vx 2-500	5 GroE 500	550	228	168	138	93.6	37.0	330	270	590	A
grid power vx 2-600	6 GroE 600	660	273	201	165	101.0	36.1	330	270	590	A
grid power vx 2-700	7 GroE 700	770	319	235	192	110.8	35.2	330	270	590	B
grid power vx 2-800	8 GroE 800	880	364	268	220	118.3	34.3	330	270	590	B
grid power vx 2-900	9 GroE 900	990	410	302	248	125.7	33.4	330	270	590	B
grid power vx 2-1000	10 GroE 1000	1100	455	335	275	133.2	32.5	330	270	590	B
grid power vx 2-1100	11 GroE 1100	1210	501	369	302	142.4	31.6	330	270	590	B
grid power vx 2-1200	12 GroE 1200	1320	546	402	330	163.8	42.7	330	350	590	C
grid power vx 2-1300	13 GroE 1300	1430	592	436	358	171.2	41.8	330	350	590	C
grid power vx 2-1400	14 GroE 1400	1540	637	469	385	178.7	40.9	330	350	590	C
grid power vx 2-1500	15 GroE 1500	1650	683	503	412	188.6	40.0	330	350	590	C
grid power vx 2-1600	16 GroE 1600	1760	728	536	440	212.0	53.6	330	440	590	C
grid power vx 2-1700	17 GroE 1700	1870	774	570	468	219.4	52.7	330	440	590	C
grid power vx 2-1800	18 GroE 1800	1980	819	603	495	226.9	51.8	330	440	590	C
grid power vx 2-1900	19 GroE 1900	2090	865	637	522	234.4	50.9	330	440	590	C
grid power vx 2-2000	20 GroE 2000	2200	910	670	550	243.0	50.0	330	440	590	C
grid power vx 2-2100	21 GroE 2100	2310	956	704	578	270.7	65.2	330	530	590	D
grid power vx 2-2200	22 GroE 2200	2420	1001	737	605	278.2	64.3	330	530	590	D
grid power vx 2-2300	23 GroE 2300	2530	1047	771	632	285.6	63.4	330	530	590	D
grid power vx 2-2400	24 GroE 2400	2640	1092	804	660	295.5	62.5	330	530	590	D
grid power vx 2-2500	25 GroE 2500	2750	1138	838	688	309.0	68.1	330	575	590	D
grid power vx 2-2600	26 GroE 2600	2860	1183	871	715	320.0	67.2	330	575	590	D

C₁₀, C_{1/2}, C_{1/4} 和 C_{1/6} = 10小时, 1/2小时, 1/4小时和1/6小时放电时的实际容量

* 依照 DIN 40738 标准中定义尺寸最大值

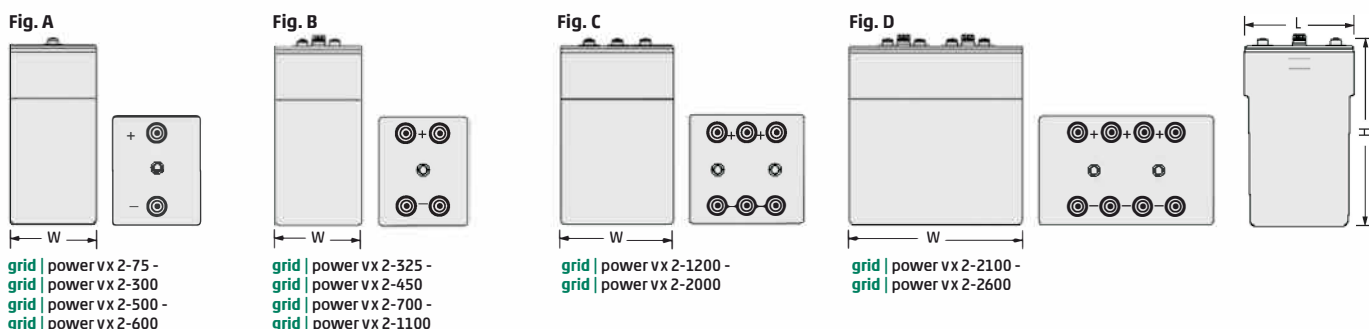

设计寿命：大于25年

最佳的环境兼容性 — 在经认证的回收系统中，进行材料回收循环利用。



拥有此标志的电池是可以循环利用的，用后必须送往专门地点循环再生。
如不循环再生，就必须按相应法规将其当作特殊废品进行处理。

HOPPECKE
POWER FROM INNOVATION
荷贝克电源系统（武汉）有限公司
荷贝克电源系统（溧阳）有限公司
更多信息：<http://www.hoppecke.com.cn>

武汉公司：湖北省武汉市东西湖区新城13路3号 430040
电话：027-83266826 传真：027-83266831
E-mail: rp@hoppecke.com.cn
上海分公司：上海市普陀区铜川路70号新城市中心广场1104-1106室 200333
电话：021-60671938 传真：021-60671939
E-mail: hoppecke_sh@hoppecke.com.cn

北京分公司：北京市朝阳区朝阳北路103号，金泰益大厦1205室 100123
电话：010-52026824/25/26 传真：010-52026820
E-mail: hoppecke_bj@hoppecke.com.cn
广州分公司：广州市建设六马路33号，宜安广场1506室 510060
电话：020-83644090/91/92 传真：020-83644093
E-mail: hoppecke_gz@hoppecke.com.cn